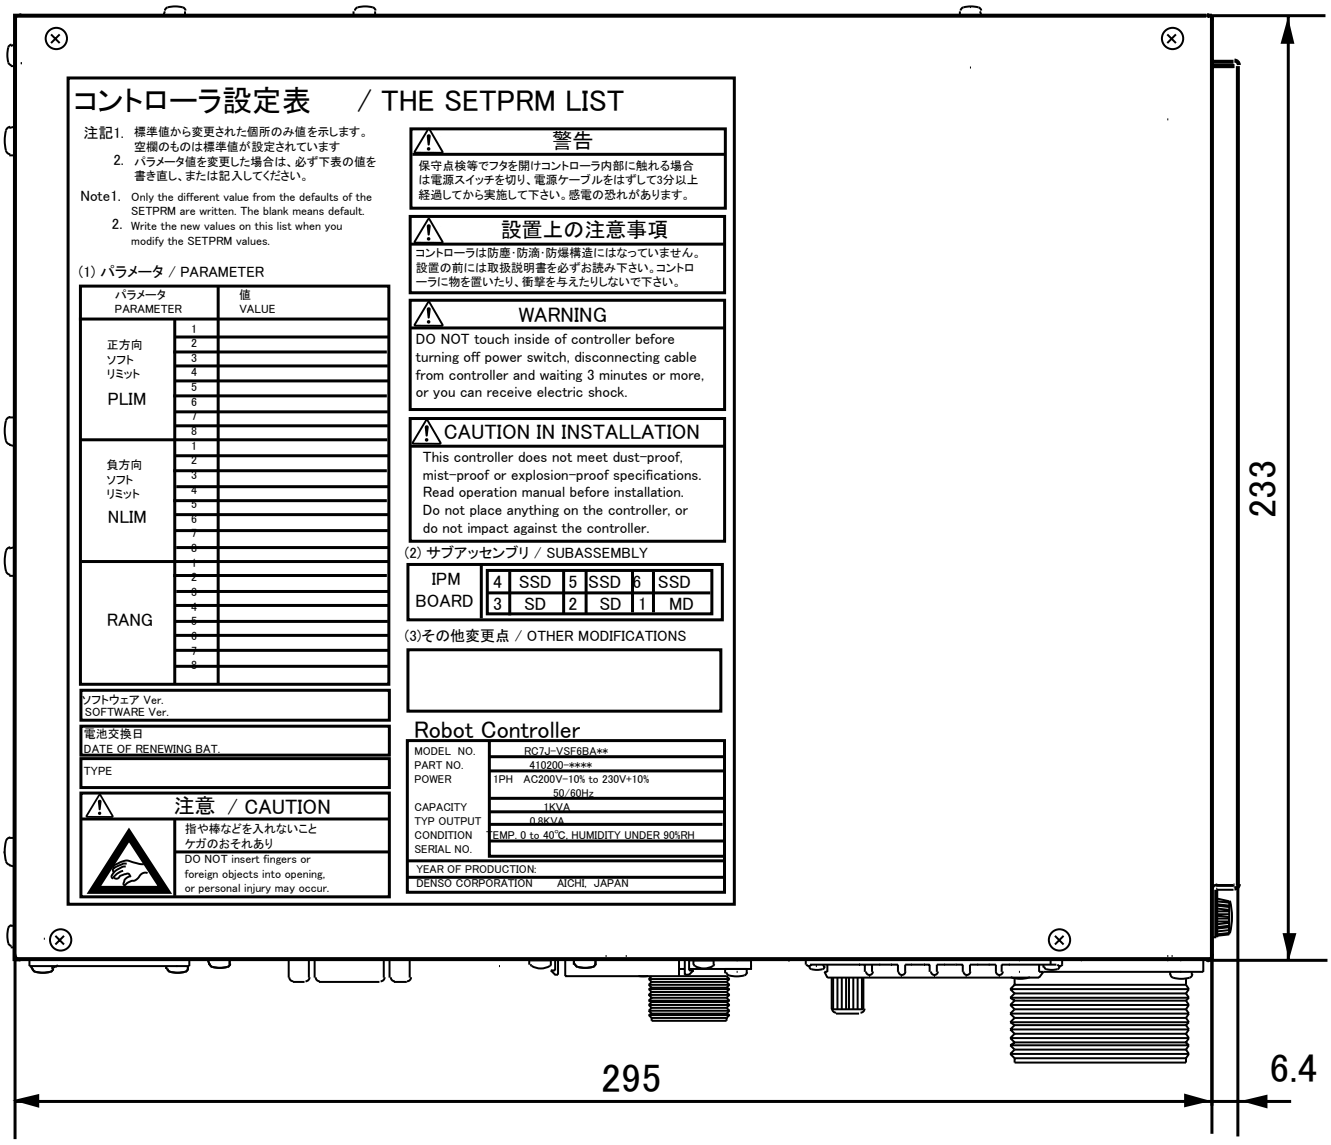

コントローラ設定表　／ THE SETPRM LIST

注記1. 標準値から変更された個所のみ値を示します。空欄のものは標準値が設定されています
2. パラメータ値を変更した場合は、必ず下表の値を書き直し、または記入してください。

Note1. Only the different value from the defaults of the SETPRM are written. The blank means default.
2. Write the new values on this list when you modify the SETPRM values.

(1) パラメータ / PARAMETER

パラメータ PARAMETER		値 VALUE
正方向ソフトリミット PLIM	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
負方向ソフトリミット NLIM	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
RANG	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

ソフトウェア Ver.
SOFTWARE Ver.

電池交換日
DATE OF RENEWING BAT.

TYPE

注意 / CAUTION

指や棒などを入れないこと
ケガのおそれあり
DO NOT insert fingers or foreign objects into opening, or personal injury may occur.

警告

保守点検等でフタを開けコントローラ内部に触れる場合は電源スイッチを切り、電源ケーブルをはずして3分以上経過してから実施して下さい。感電の恐れがあります。

設置上の注意事項

コントローラは防塵・防滴・防爆構造にはなっていません。設置の前には取扱説明書を必ずお読み下さい。コントローラに物を置いたり、衝撃を与えたりしないで下さい。

WARNING

DO NOT touch inside of controller before turning off power switch, disconnecting cable from controller and waiting 3 minutes or more, or you can receive electric shock.

CAUTION IN INSTALLATION

This controller does not meet dust-proof, mist-proof or explosion-proof specifications. Read operation manual before installation. Do not place anything on the controller, or do not impact against the controller.

(2) サブアッセンブリ / SUBASSEMBLY

IPM BOARD						
	4	SSD	5	SSD	6	SSD
	3	SD	2	SD	1	MD

(3)その他変更点 / OTHER MODIFICATIONS

Robot Controller

MODEL NO.	RC7J-VSF6BA**
PART NO.	410200-****
POWER	1PH AC200V-10% to 230V+10% 50/60Hz
CAPACITY	1KVA
TYP OUTPUT	0.8KVA
CONDITION	TEMP. 0 to 40℃, HUMIDITY UNDER 90%RH
SERIAL NO.	

YEAR OF PRODUCTION:
DENSO CORPORATION　AICHI, JAPAN

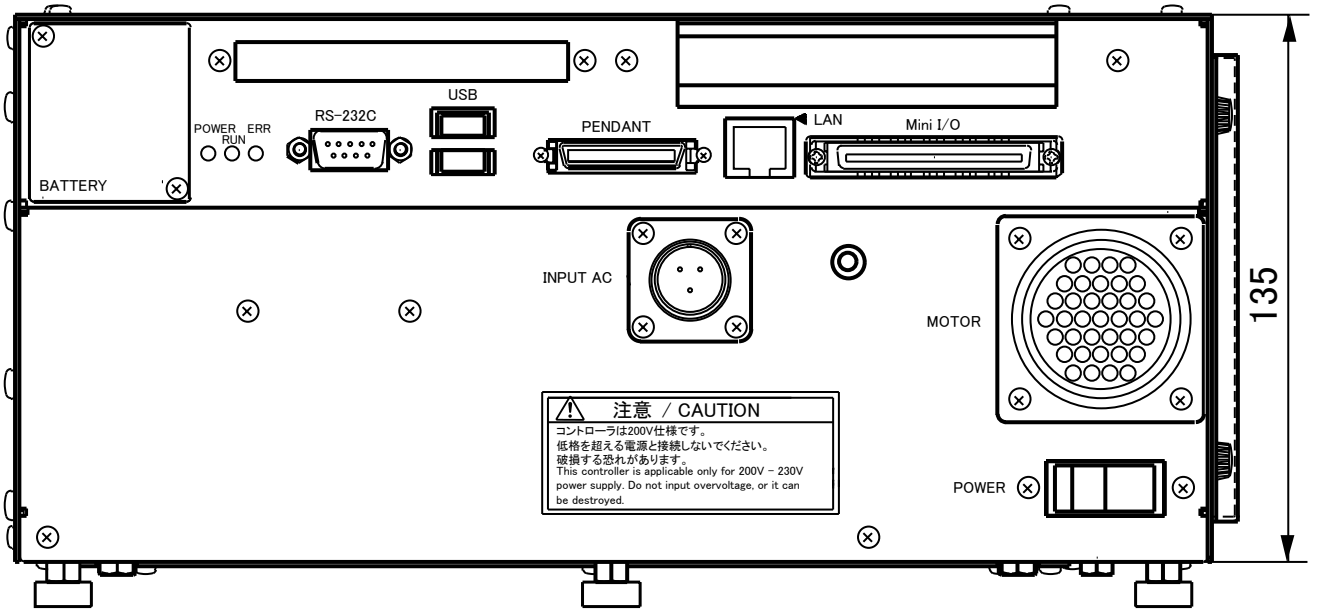

（単位：mm）