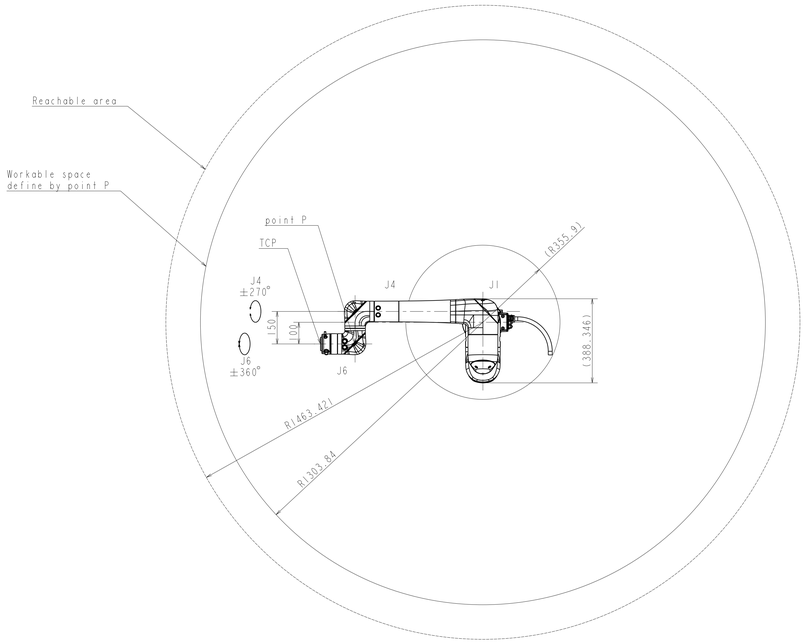
Reachable area
Workable space
define by point P
point P
TCP
J4
±270°
J6
±360°
J4
J1
J6
150
100
(R355.9)
(388.346)
R1463.42
R1303.84


∅6 H7(+0.012 0) 深6.5
(P.C.D.50)
45°
45°
7XM6 深12
(P.C.D.50)
ツール取付面



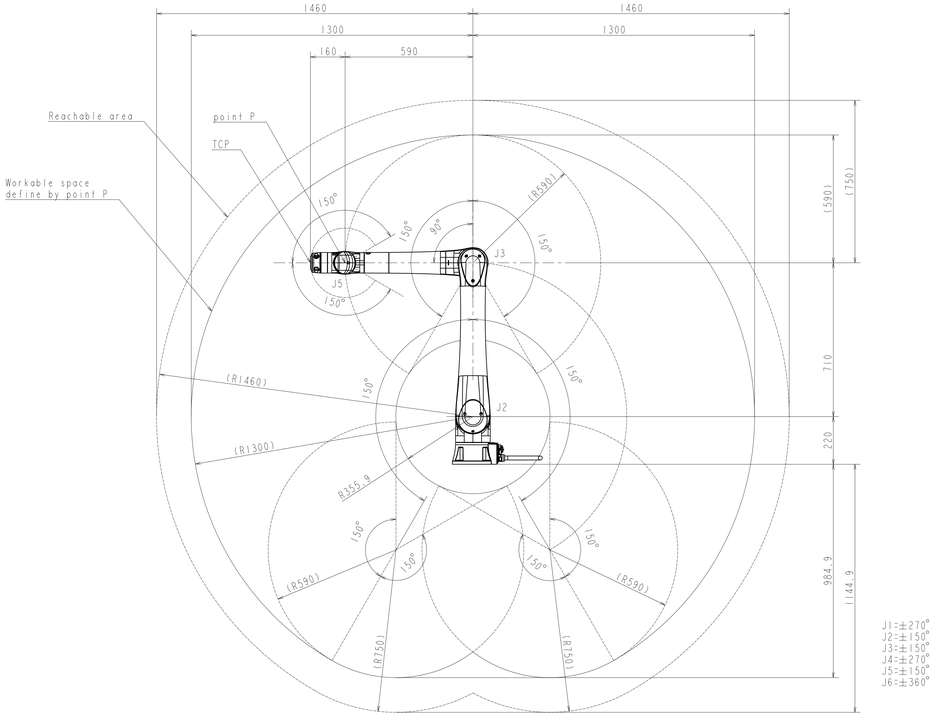
1460
1460
1300
1300
160
590
Reachable area
Workable space
define by point P
point P
TCP
150°
150°
90°
150°
150°
(R590)
J3
J5
J2
(R1460)
(R1300)
R355.9
(R590)
(R590)
(R750)
(R750)
1590
(750)
710
220
984.9
1144.9
J1:±270°
J2:±150°
J3:±150°
J4:±270°
J5:±150°
J6:±360°

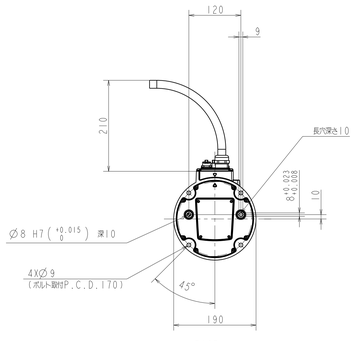
120
9
210
長穴深さ10
8+0.022 +0.013
10
∅8 H7(+0.015 0) 深10
4X∅9
(ボルト取付P.C.D.170)
45°
190
BASE取付面