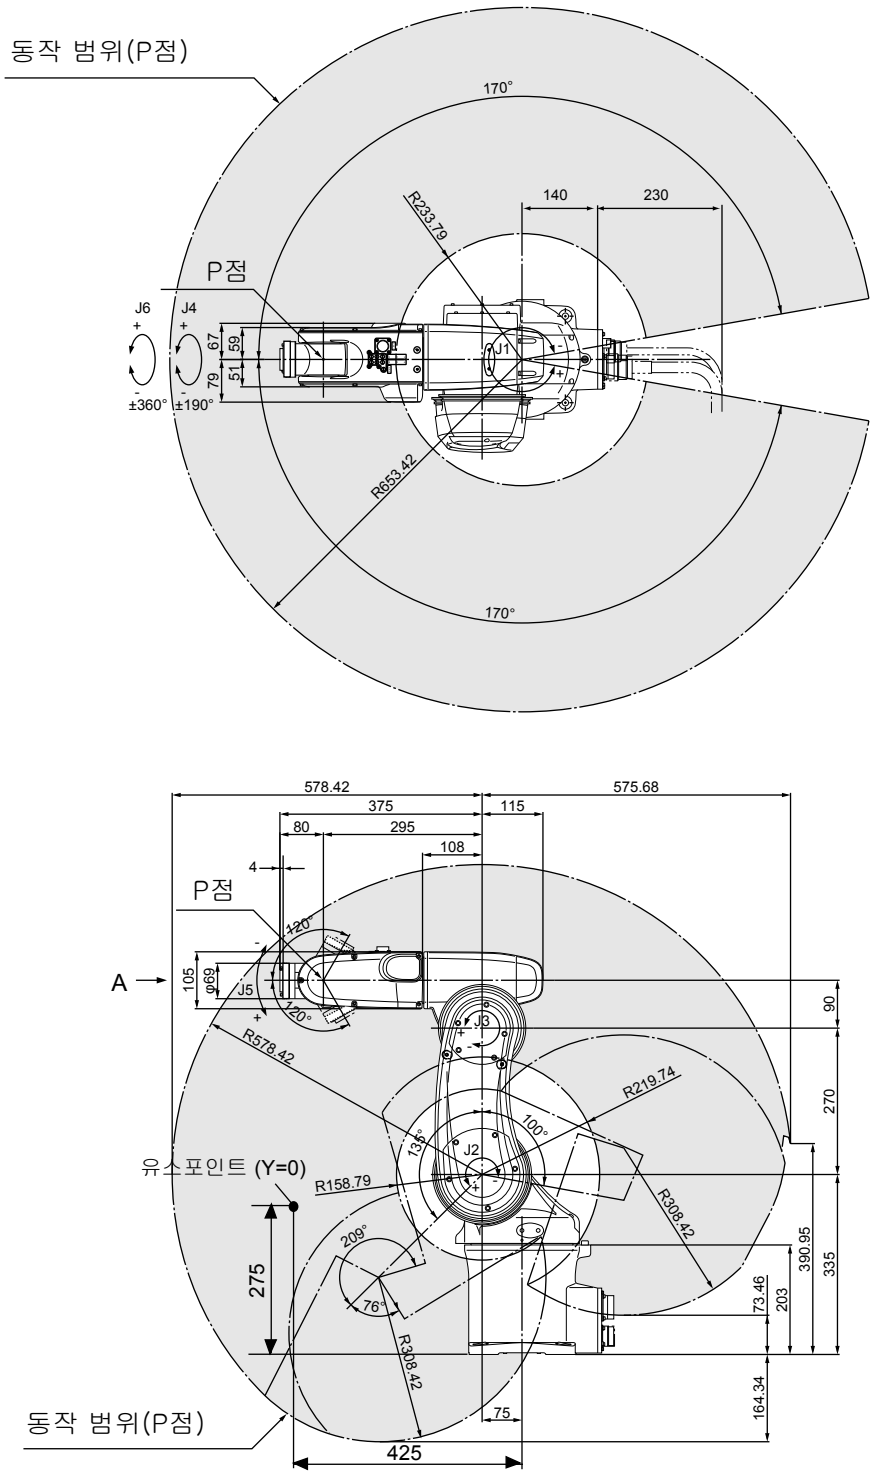
동작 범위(P점)
170°
140
230
R233.79
P점
J6
J4
J1
67
59
51
79
±360°
±190°
R653.42
170°
578.42
575.68
375
115
80
295
108
4
P점
120°
A
105
φ69
J5
120°
R578.42
J3
R219.74
100°
135°
J2
유스포인트 (Y=0)
R158.79
R308.42
209°
275
76°
R308.42
90
270
390.95
335
73.46
203
164.34
75
425
동작 범위(P점)

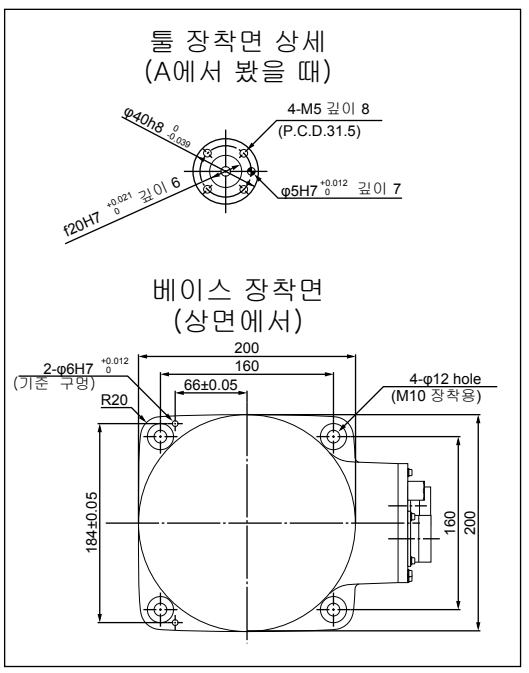
툴 장착면 상세
(A에서 봤을 때)
φ40h8 0 -0.039
4-M5 깊이 8
(P.C.D.31.5)
f20H7 +0.021 0 깊이 6
φ5H7 +0.012 0 깊이 7
베이스 장착면
(상면에서)
200
160
66±0.05
2-φ6H7 +0.012 0
(기준 구멍)
R20
4-φ12 hole
(M10 장착용)
184±0.05
160
200