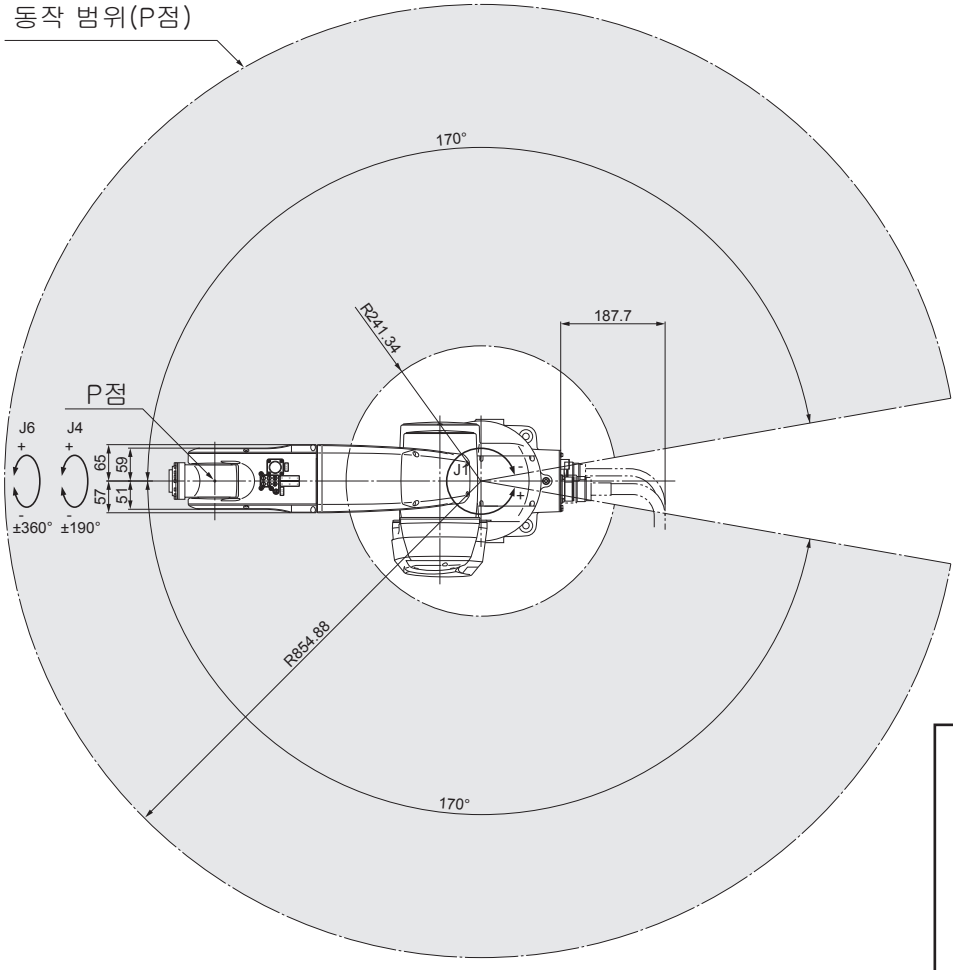
동작 범위(P점)
170°
R241.34
187.7
P점
J6
J4
±360°
±190°
65
59
57
51
J1
R854.88
170°

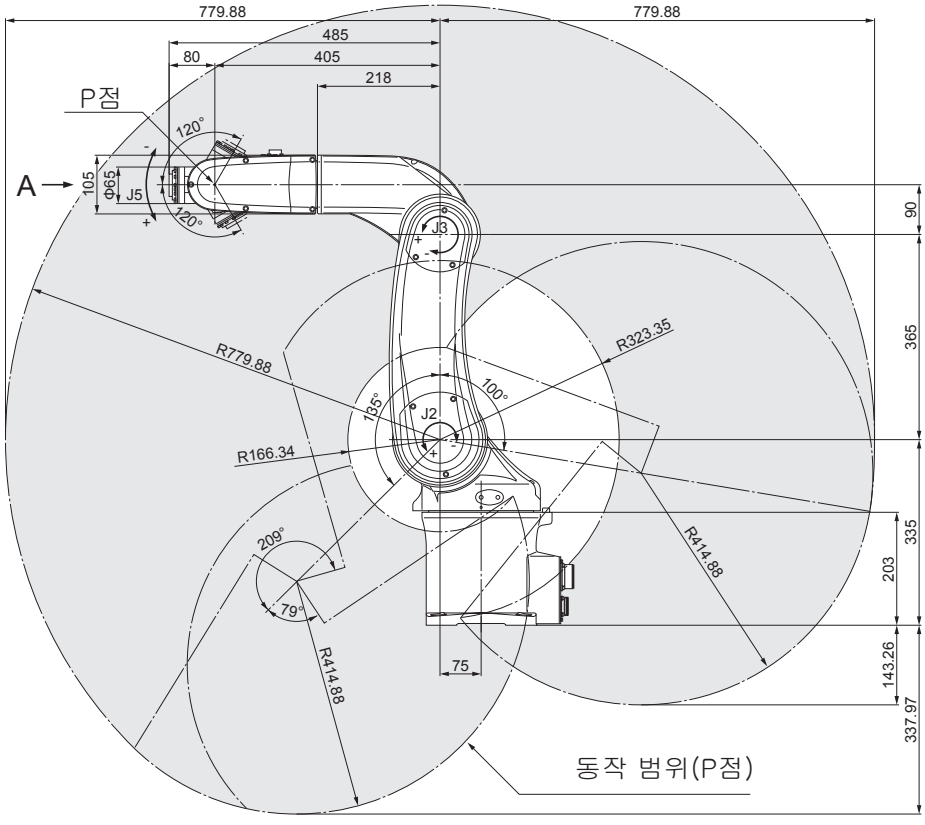
779.88
779.88
485
80
405
218
P점
120°
A
105
Φ65
J5
120°
J3
90
365
R779.88
R323.35
100°
135°
J2
R166.34
335
203
209°
79°
R414.88
R414.88
75
143.26
337.97
동작 범위(P점)

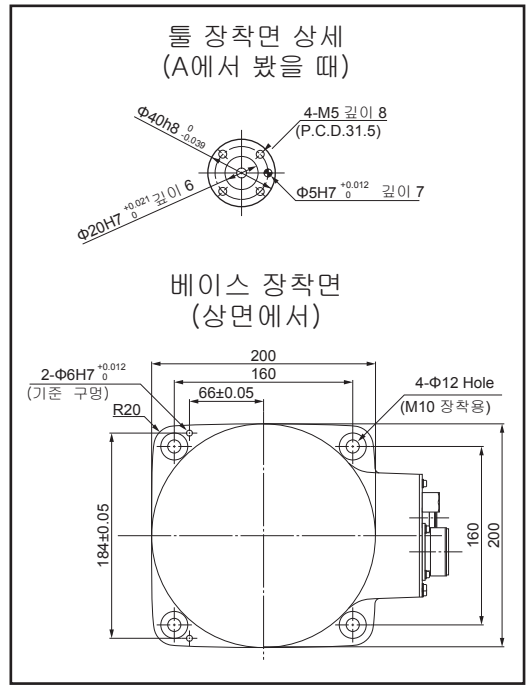
툴 장착면 상세
(A에서 봤을 때)
Φ40h8 0 -0.039
4-M5 깊이 8
(P.C.D.31.5)
Φ20H7 +0.021 0 깊이 6
Φ5H7 +0.012 0 깊이 7
베이스 장착면
(상면에서)
200
160
66±0.05
2-Φ6H7 +0.012 0
(기준 구멍)
R20
4-Φ12 Hole
(M10 장착용)
184±0.05
160
200